

OKNO & FASÁDA  
**KOMPAKTNÍ SVISLÁ MARKÝZA S OBLÝM  
OCHRANNÝM KASTLÍKEM**



## UNIVERSAL US3510 | US3910



Vedení ocelovým lankem



Vedení tyčkami



Vodící lišta

- Kompaktní kazetový systém s oblým ochranným kastlíkem
- Možnost montáže na stěnu, pod strop nebo do výklenku
- Různé vodící systémy: ocelové lanko, tyčky nebo hliníkový profil
- Systém vhodný při nasazení předních skleněných stěn nebo zastřešených teras
- Manuální obsluha skrze stěnu možná díky převodové - kloubové podložce
- Možnost spojení max. 3 zařízení

## US3510



min. 40 cm  
max. 400 cm



min. 40 cm  
max. 250 cm



## US3910




min. 40 cm  
max. 450 cm




min. 40 cm  
max. 400 cm\*

\*s ocelovým lankem / tyčkami  
do max. 300 cm výšky


Technické údaje o rozměrech v mm

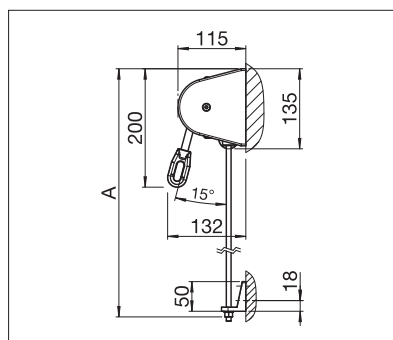

US3510 Montáž na stěnu

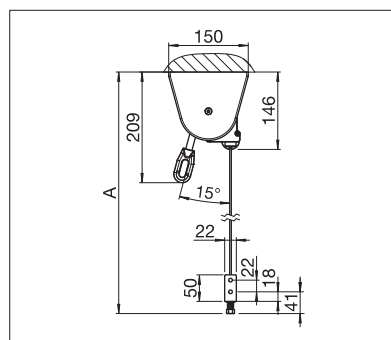

US3910 Montáž do stropu

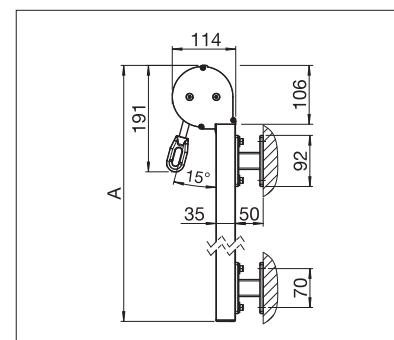

US3910 Nasazená montáž na stěnu



EN 13561

POŽADOVANÁ  
REGISTRACE

## COLOURS

Objevte mnoho možností při výběru barvy konstrukce.



## FABRICS

Vyberte si z bohaté nabídky látek a barev.



## ELECTRICS

Více komfortu díky automatizaci, řízení a osvětlení.