



VENSTER & GEVEL

COMPACT SCREEN MET RONDE CASSETTE



UNIVERSAL US3510 | US3910



Staaldraadgeleiding



Stanggeleiding



Zijgeleiders

- Compact cassettesysteem met ronde beschermingscassette
- Montagemogelijkheid aan de wand, onder het plafond of in het kozijn
- Verschillende geleidingssystemen: draadkabel, stangen of aluminiumprofiel
- Verfijnd systeem voor het gebruik voor glazen fronten of overdekte terrassen
- Handmatige bediening door de wand mogelijk via scharnierplaat met slingerstang
- Koppeling mogelijk voor max. 3 systemen

US3510



min. 40 cm
max. 400 cm



min. 40 cm
max. 250 cm



US3910




min. 40 cm
max. 450 cm




min. 40 cm
max. 400 cm*

* met draadkabel-/stanggeleiding tot max. 300 cm hoogte


Technische maataanduidingen in millimeter

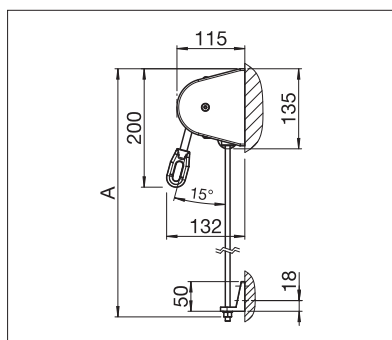

US3510 Wandmontage

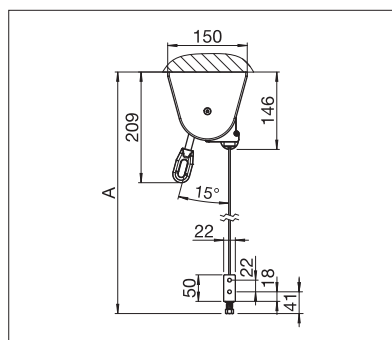

US3910 Plafondmontage

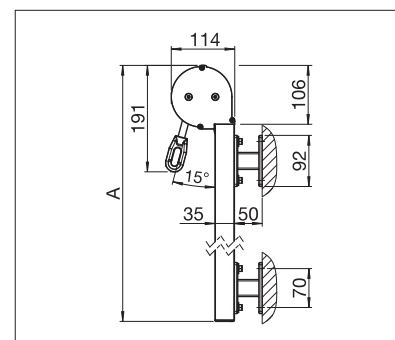

US3910 Montage op de wand



EN 13561



REGISTRATIE
VEREIST



COLOURS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.

Meer informatie op www.stobag.com

STOBAG