

VENSTER & GEVEL

**IDEAAL VOOR KLEINE OPPERVLAKKEN – SCREEN
MET OPEN CONSTRUCTIE**



VERTICAL S4110 | VS4300 LIGHT



VS4300 Hoekige en ronde cassette



S4110 Zonder cassette



Wandhouder incl. veerspanner

- Verfijnd systeem voor het gebruik voor glazen fronten of overdekte terrassen (S4110)
- Naar keuze ronde of hoekige zelfdragende beschermings-cassette (VS4300)
- Montagemogelijkheid aan de wand, onder het plafond (S4110) of in het kozijn
- Verschillende geleidingssystemen: draadkabel, stangen of aluminiumprofiel
- Handmatige bediening door de wand mogelijk via scharnierplaat met slingerstang
- Koppeling mogelijk voor max. 3 systemen

S4110



min. 40 cm
max. 500 cm



min. 40 cm
max. 400 cm*

* met draadkabel-/stanggeleiding tot max. 300 cm hoogte



VS4300 LIGHT



min. 40 cm
max. 500 cm




min. 40 cm
max. 350 cm*


* vanaf 401 cm breedte bedraagt max. hoogte 225 cm



Technische maataanduidingen in millimeter

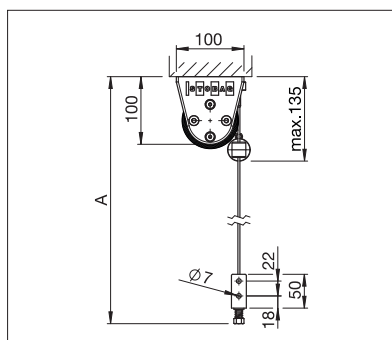

S4110 Plafondmontage met staaldraadgeleiding

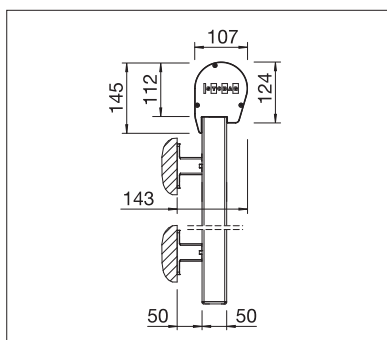

VS4300 Wandmontage met ronde cassette en geleidingsprofiel



EN 13561

REGISTRATIE
VEREIST

COLORS

Ontdek tal van mogelijkheden bij de keuze van de framekleuren.



FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.

Meer informatie op www.stobag.com

STOBAG