We reserve all rights in this document and the information contained therein.
Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
© 2008 Stobag, CH-5630 Muri, Switzerland
Produced using Solid Works

| Pos. | Menge | Beschreibung | Material | S-Nr. | Art.-Nr. | CAD-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Einhª ngwinkel PS421 | GB-AlSi13 | PS421 | | 11131 |
| 2 | 1 | Halterprofil PS402 L=38mm | EN AW-6060 T66 | PS402 | | 10087 |
| 3 | 2 | Blechschraube ISO 14585 Tx - ß4.2 x 25 | A2-70 | - | 020314 | - |
| 4 | 4 | Gewindestift DIN 914 M6 x 8 | A2-70 | - | 003436 | - |
| 5 | 1 | Halterplatte Breite 24mm | GB-AlSi13 | - | (020307) | 4908 |
| 6 | 2 | Nutenstein M8x18mm | A4 | - | 020406 | 4913 |
| 7 | 2 | Unterlagscheibe DIN 433 - 8.4- A2 | A2 | - | 002550 | - |
| 8 | 2 | 6kt-Mutter ISO 4034 - M8 | A2-70 | - | 005108 | - |
| 9 | 2 | Blechschraube ISO 14585 Tx - ß4.2 x 16 | A2-70 | - | 021223 | - |

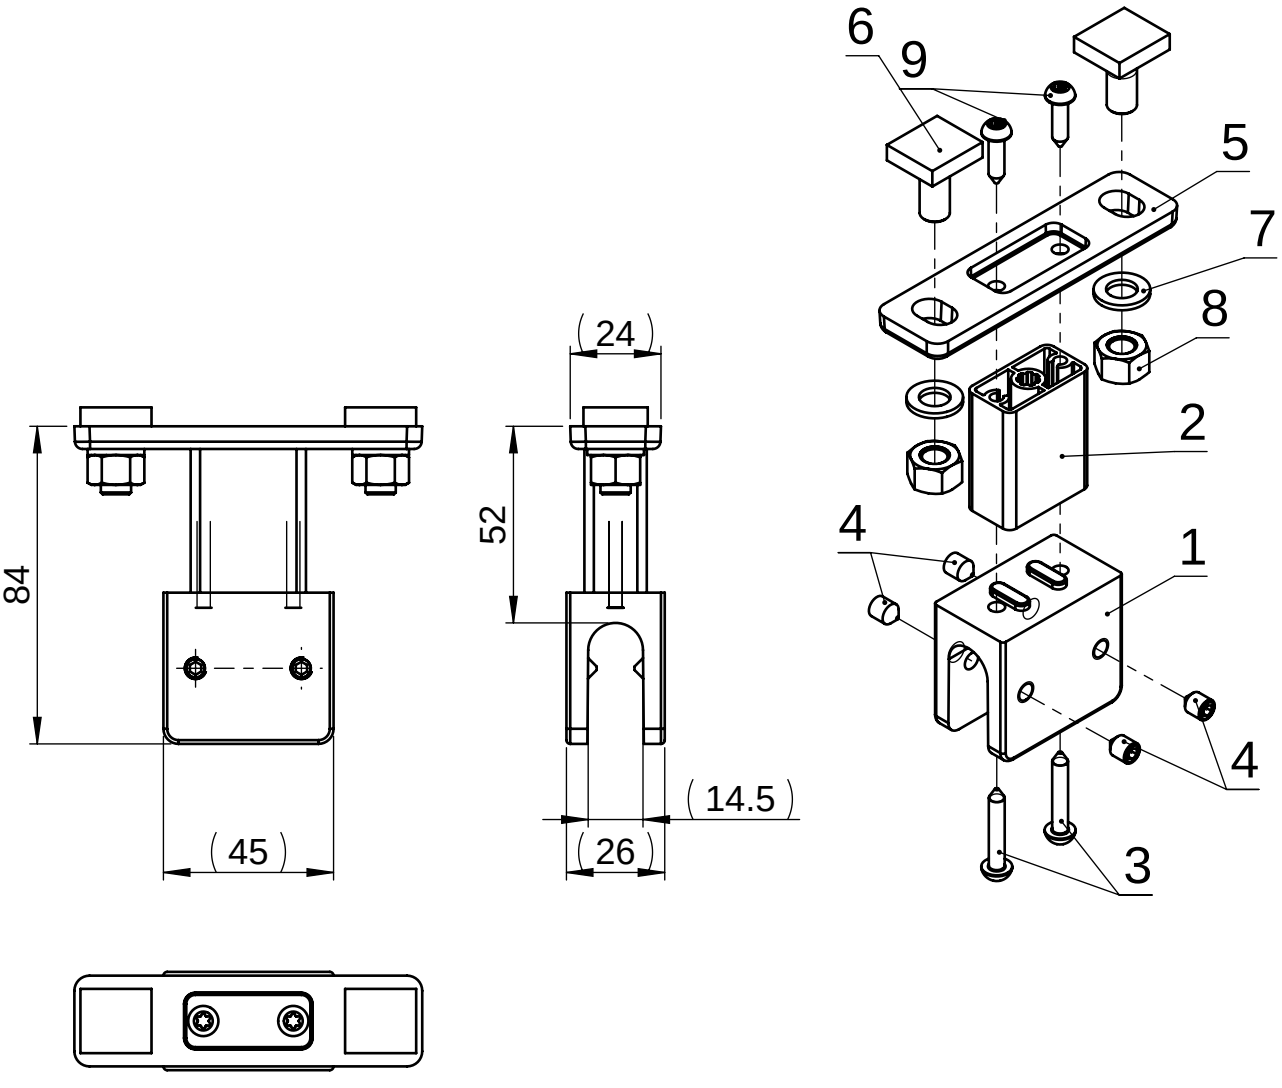


Alle Masse in millimeter
Oberflª chen-Rauheit gemª ss DIN ISO 1302

Allgemeinetoleranzen fÜr maschinell bearbeitete Teile:
Lª ngen- und Winkelmasse **ISO 2768-mK**

Gewicht: 189.97g
fÜr Extrusionsprofile g/m

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gezeichnet: SST 12.02.2007 | Status: Freigebeben / 20.07.2009 | Projekt-Nr.: - | Seite | Seiten | Format | Massstab |
| Ersetzt: - - | Stobag-Nr. | Art.-Nr. | 2 | 5 | A4 | 1:2 |
| Ersetzt durch: - - | PS421/1 | | Material: - | | | |
| STOBAG Premium Swiss Quality | Befestigungshalter PS421/1 | | AA-Nr.: | | | |
| | Guide rail bracket PS421/1 | | CAD-Nr. | | | Rev. |
| | Solarlux SDL Akzent-Plus | | **11131-2** | | | |