We reserve all rights in this document and the information contained therein.
Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden.
© 2008 Stobag, CH-5630 Muri, Switzerland
Produced using Solid Works

Pos.	Menge	Beschreibung	Material	S-Nr.	Art.-Nr.	CAD-Nr.
1	1	Einhª ngwinkel PS421	GB-AlSi13	PS421		11131
2	1	Halterprofil PS402 L=78mm	EN AW-6060 T66	PS402		10087
3	2	Blechschraube ISO 14585 Tx - ß4.2 x 25	A2-70	-	020314	-
4	4	Gewindestift DIN 914 M6 x 8	A2-70	-	003436	-
5	1	Halterplatte Breite 24mm	GB-AlSi13	-	(020307)	4908
6	2	6kt-Mutter ISO 4034 - M8	A2-70	-	005108	-
7	2	Blechschraube ISO 14585 Tx - ß4.2 x 16	A2-70	-	021223	-
8	2	Unterlagscheibe DIN 433 - 8.4- A2	A2	-	002550	-
9	2	Nutenstein M8x18mm	A4	-	020406	4913

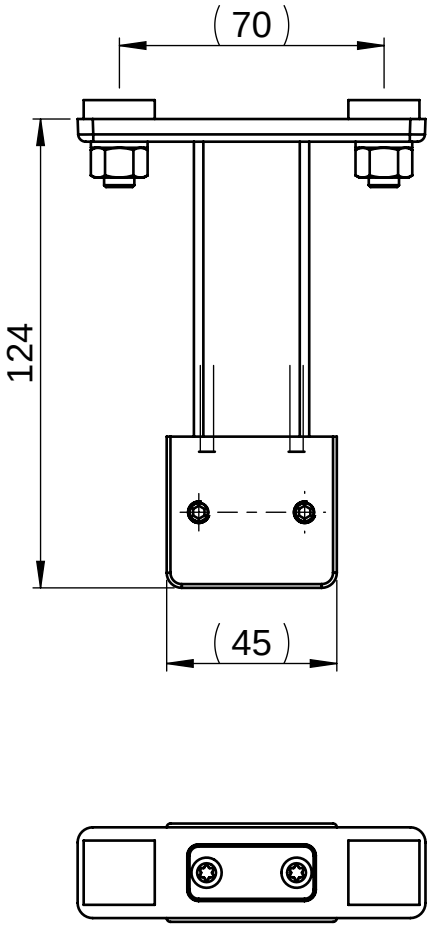

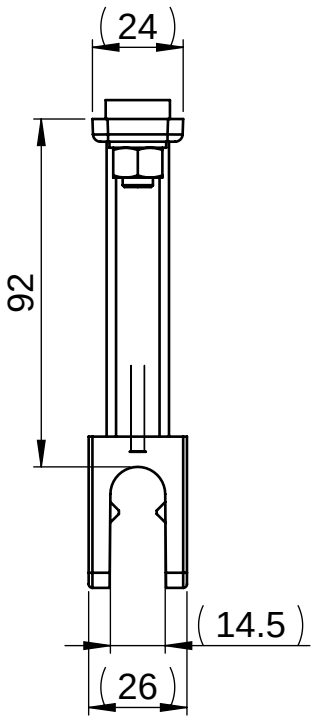

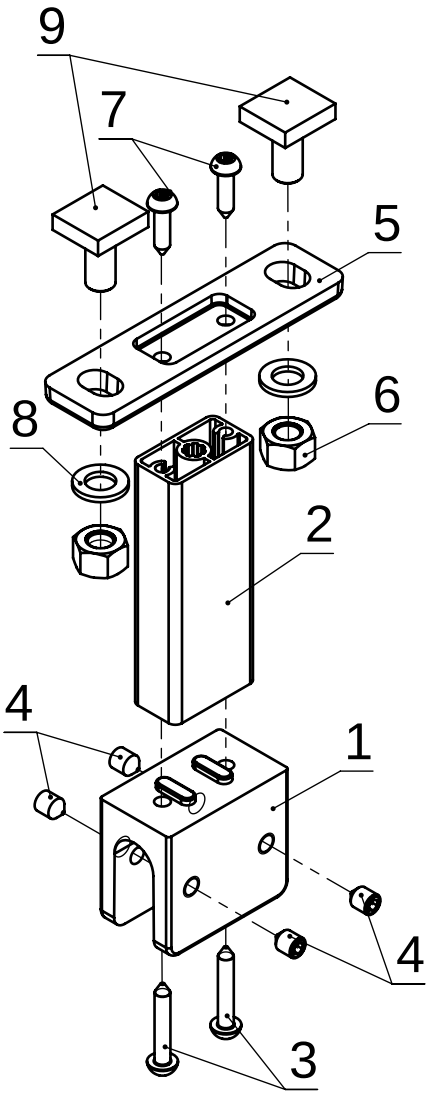

Alle Masse in millimeter
Oberflª chen-Rauheit gemª ss DIN ISO 1302

Allgemeinetoleranzen fÜr maschinell bearbeitete Teile:
Lª ngen- und Winkelmasse **ISO 2768-mK**

Gewicht: 211.94g
fÜr Extrusionsprofile g/m

Gezeichnet: SST 12.02.2007	Status: Freigebeben / 20.07.2009	Projekt-Nr.: -	Seite 3	Seiten 5	Format A4	Massstab 1:2
Ersetzt: - -	Stobag-Artikel-Nr. / Beschreibung / Produktfamilie					
Ersetzt durch: - -	**PS421/2**		Material: -			
STOBAG Schweizer Qualität - Swiss quality	Befestigungshalter PS421/2 Guide rail bracket PS421/2 Solarlux SDL Akzent-Plus		AA-Nr.:			
			CAD-Nr.			Rev. **11131-3**